



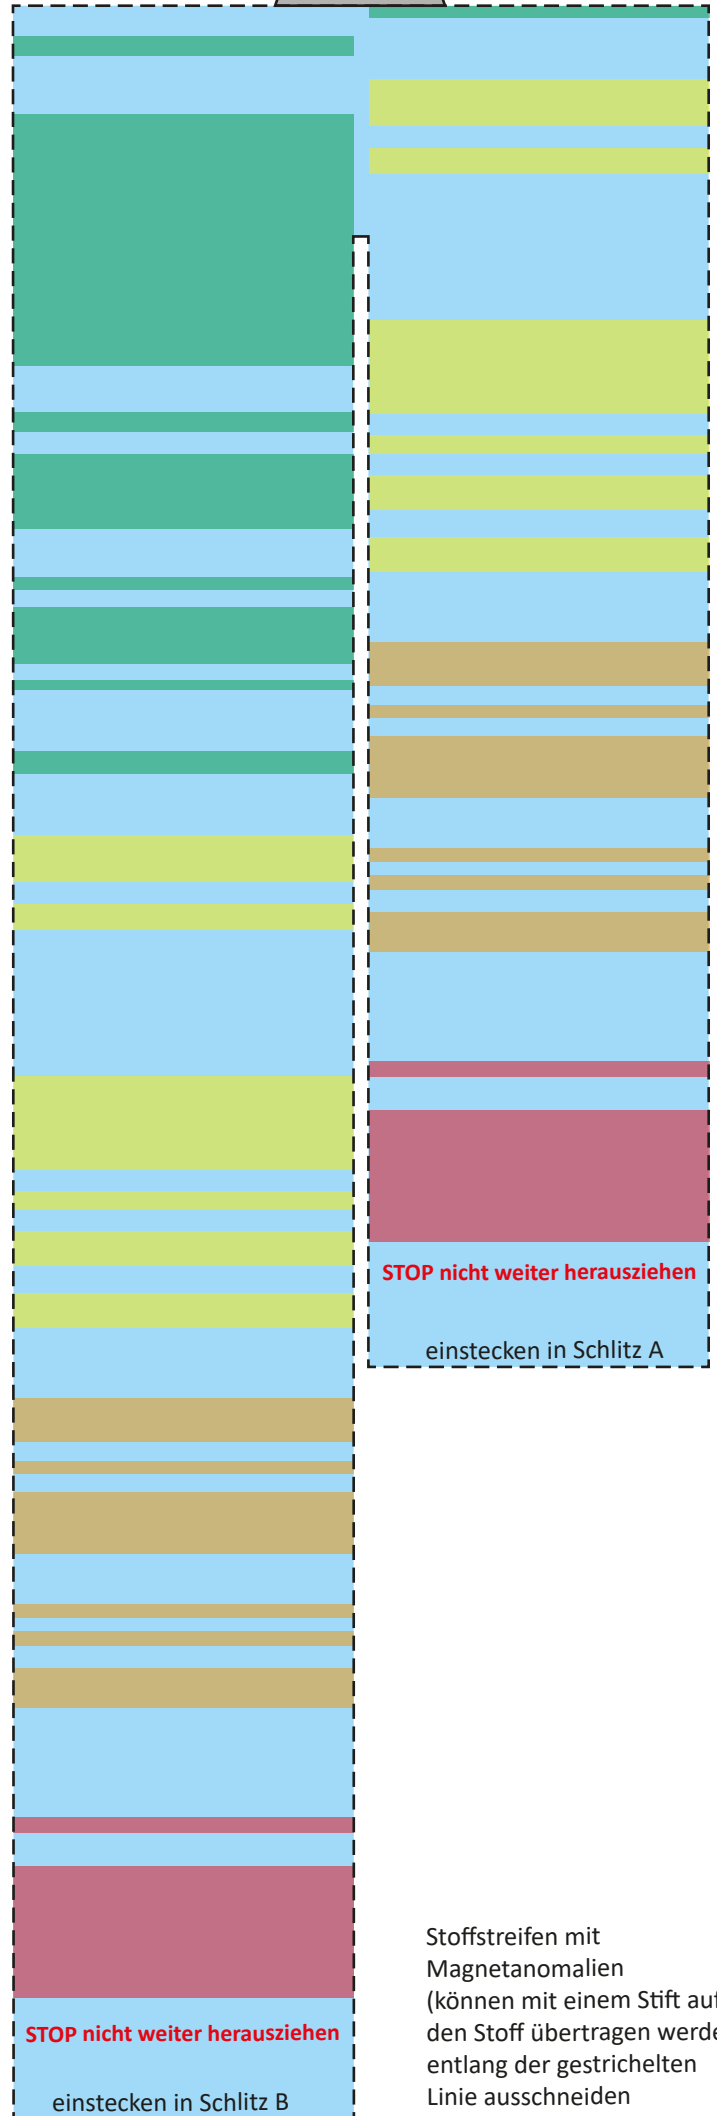


Hier nach dem Einstecken ziehen

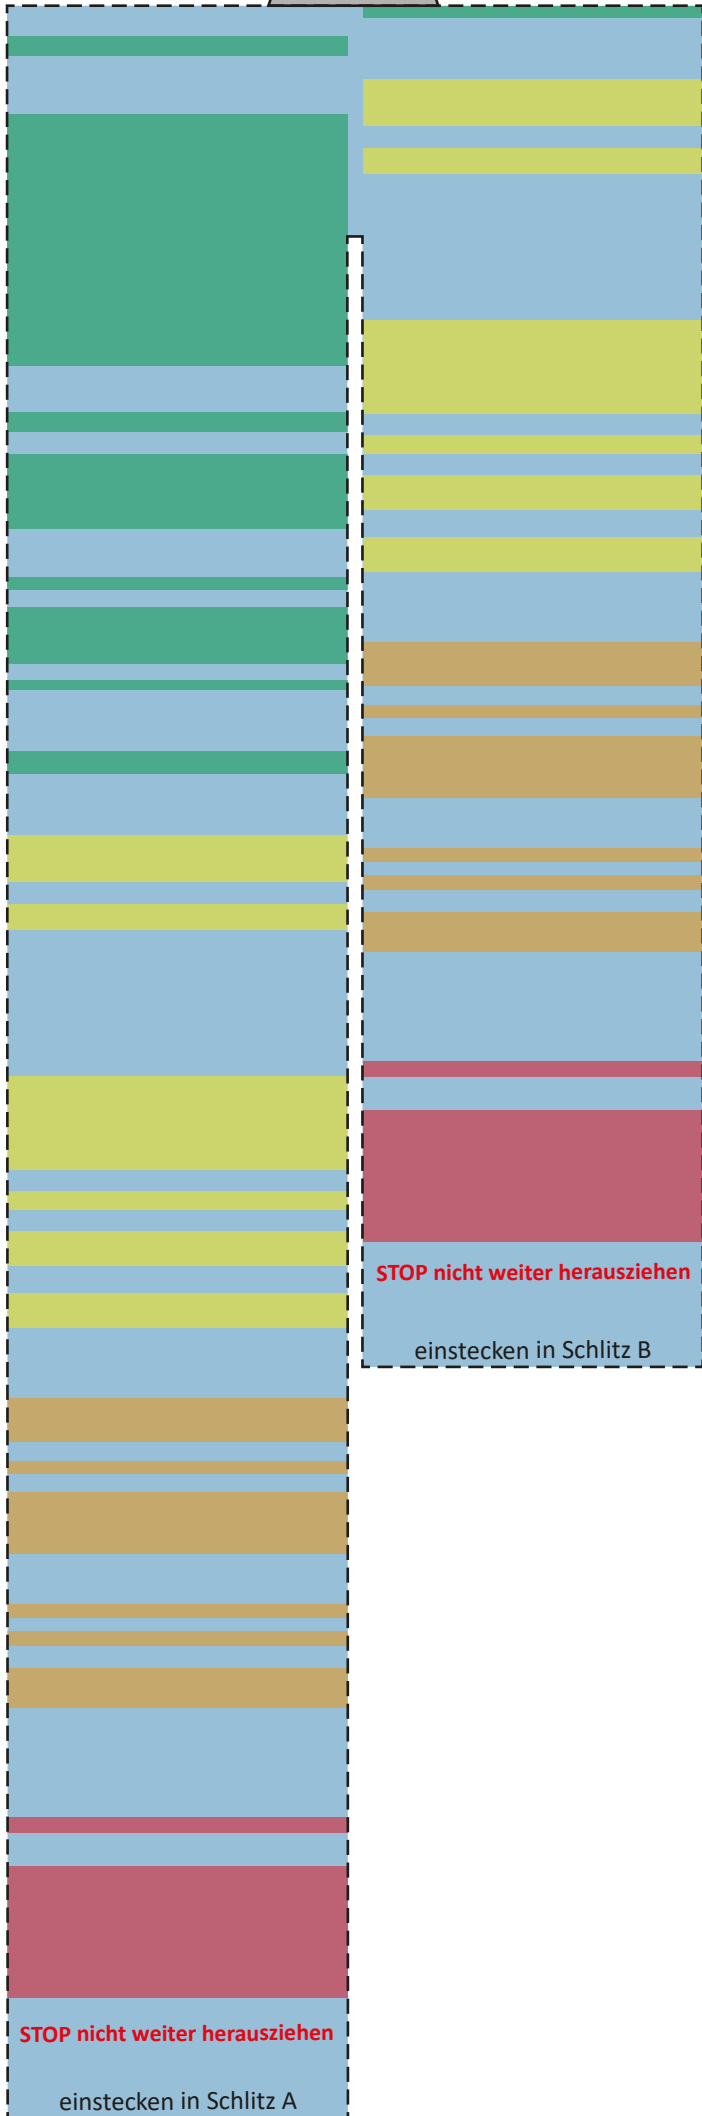

Stoffstreifen mit  
Magnetanomalien  
(können mit einem Stift auf  
den Stoff übertragen werden)  
entlang der gestrichelten  
Linie ausschneiden

Unterlage: z. B. Schuhkartondeckel  
Schablone auflegen und Schlitz in den Karton schneiden  
Streifen mit Magnetanomalien am besten aus biegsamem Stoff ausschneiden, Stoffstreifen soweit wie möglich in die Schlitz stecken. An beiden Seiten an den Griffen gleichzeitig und gleichmäßig herausziehen.

Schablone für die Unterlage  
rot umrandete Felder (Schlitz, ca. 2-3 mm) ausschneiden

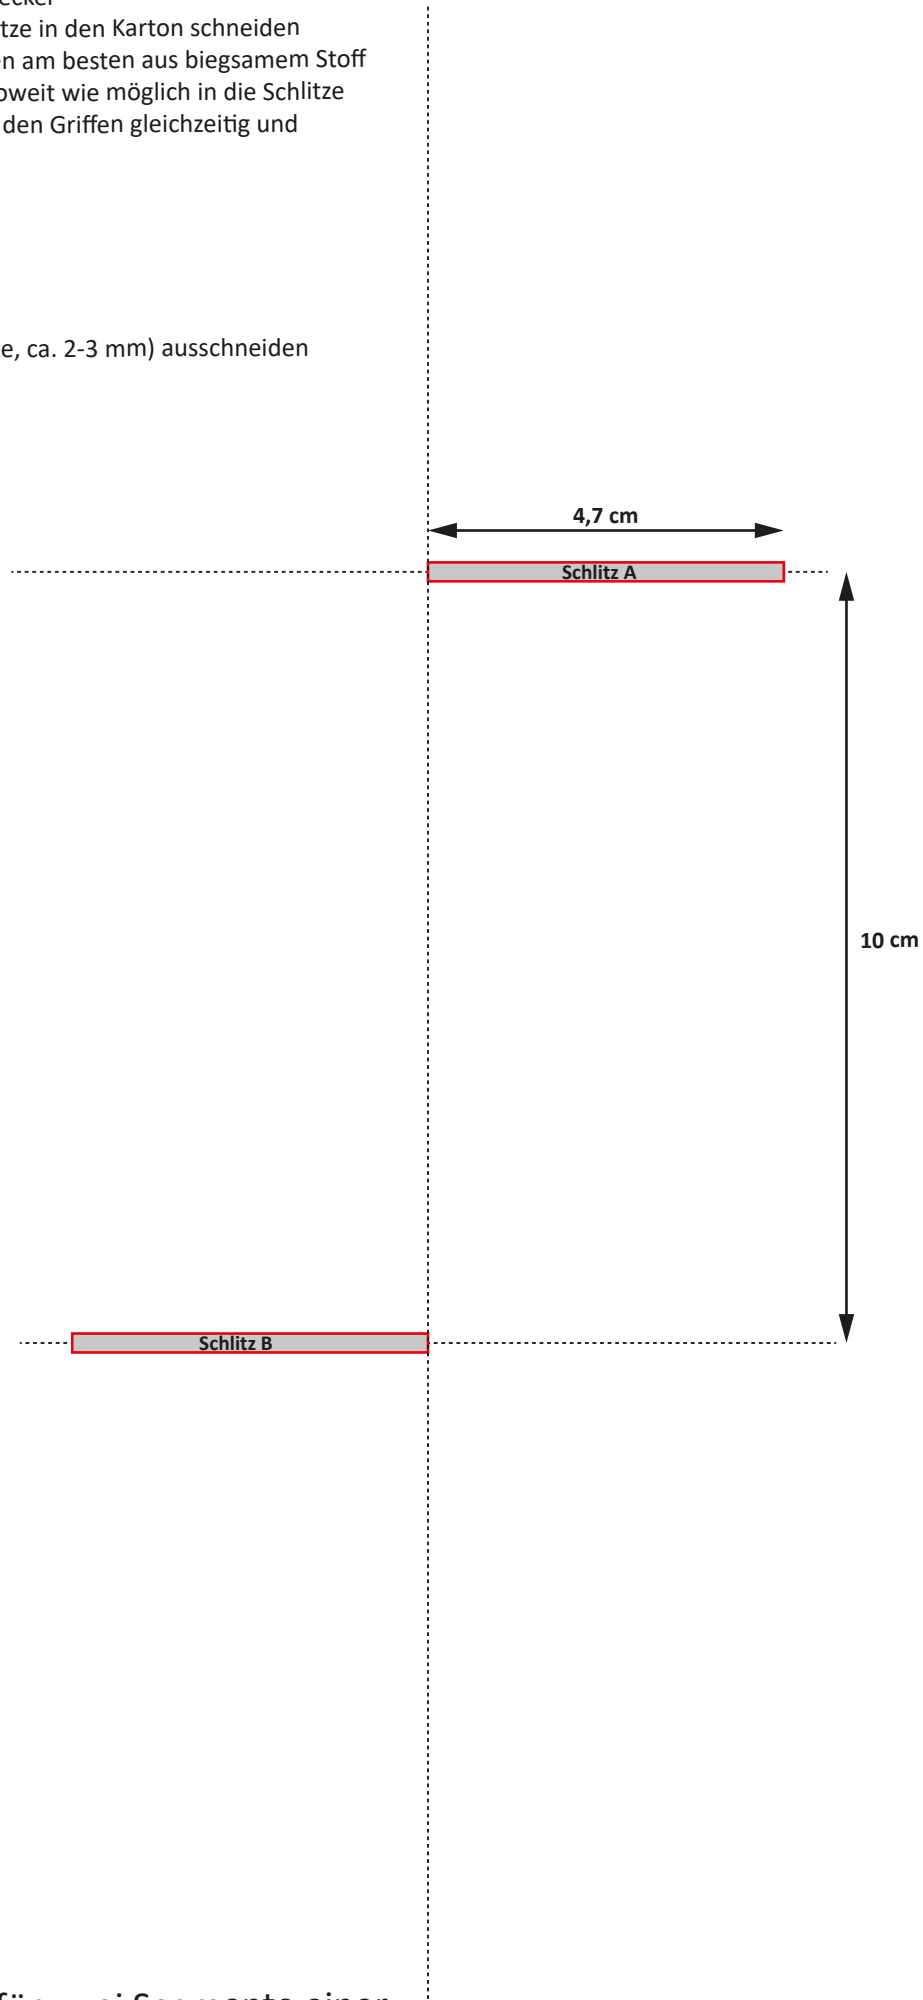

Papier/Stoffmodell für zwei Segmente einer Spreizungszone mit dazwischenliegender Transformstörung

